

Duo+ <マシンが届いたら>

まずはじめに
準備物を用意する



カップ

※400ml 以上入るサイズ



水

(マシン給水用)




コーヒー 「ネスレ ブライト」




※ネスカフェゴールドブレンド パリスタ Duo+ [デュオプラス]
対応の製品をご使用ください。


ヘルプ：対応品をご覧になりたい方はP7へ

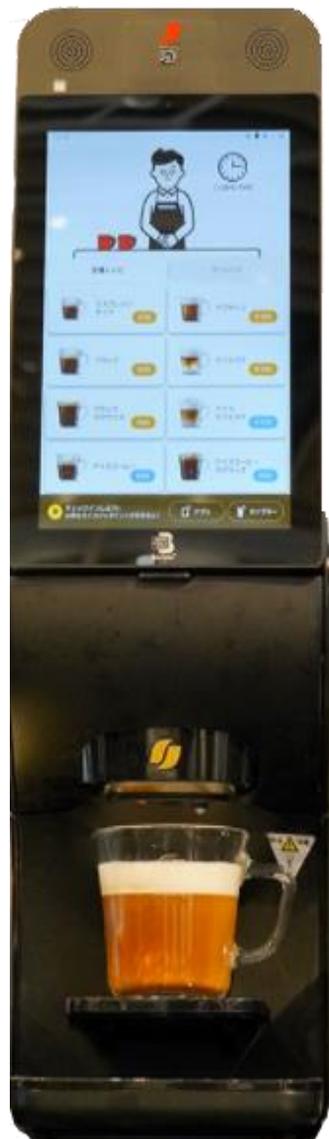

1 コンセントに
接続する



2 内部洗浄のためにタンクに
給水する

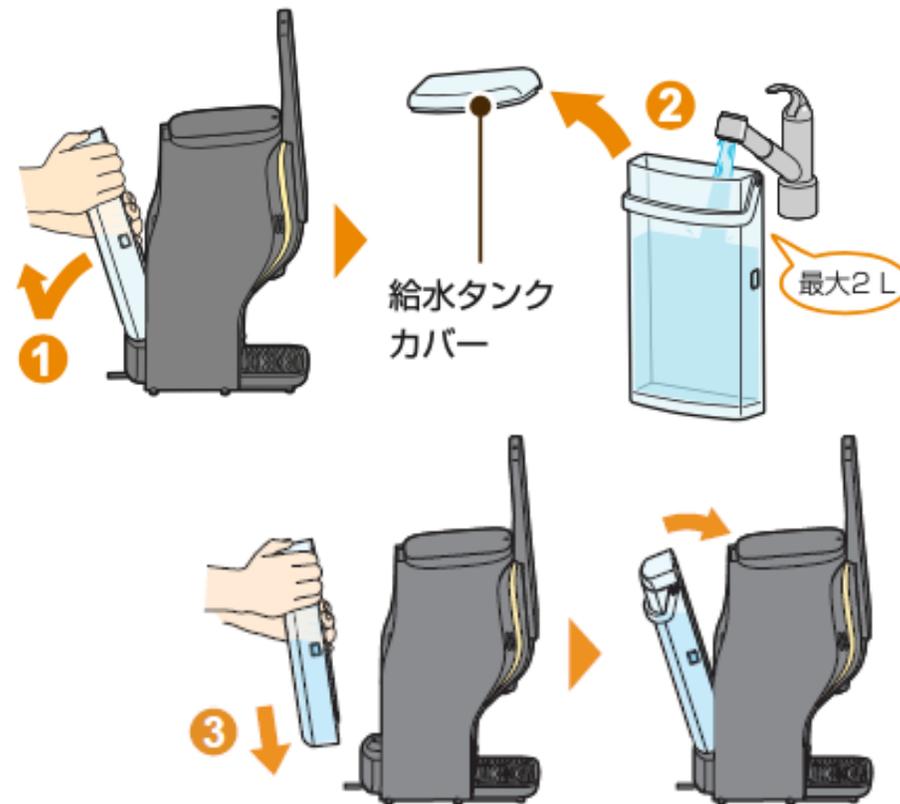


3 ディスプレイの内容に沿って初期設定を進める



①電源ON

コンセントに接続すると自動で電源ONになります。

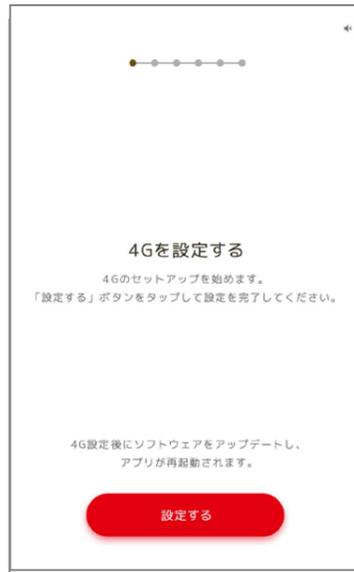


②マシンの4G設定を行う

画面上の【設定する】ボタンを押してください。




③システムアップデートが完了するまで待つ

自動で更新されるため、操作は必要ありません。
完了すると、次の「ネスレ会員チェックイン」画面が表示されます。

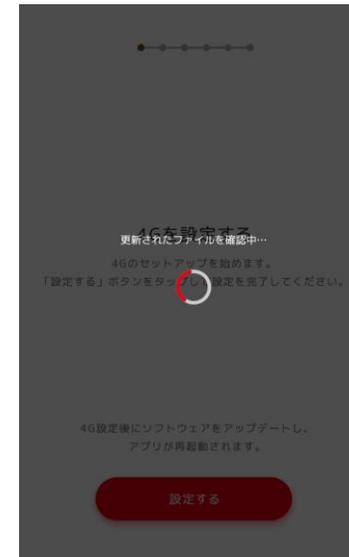

3 ディスプレイの内容に沿って初期設定を進める

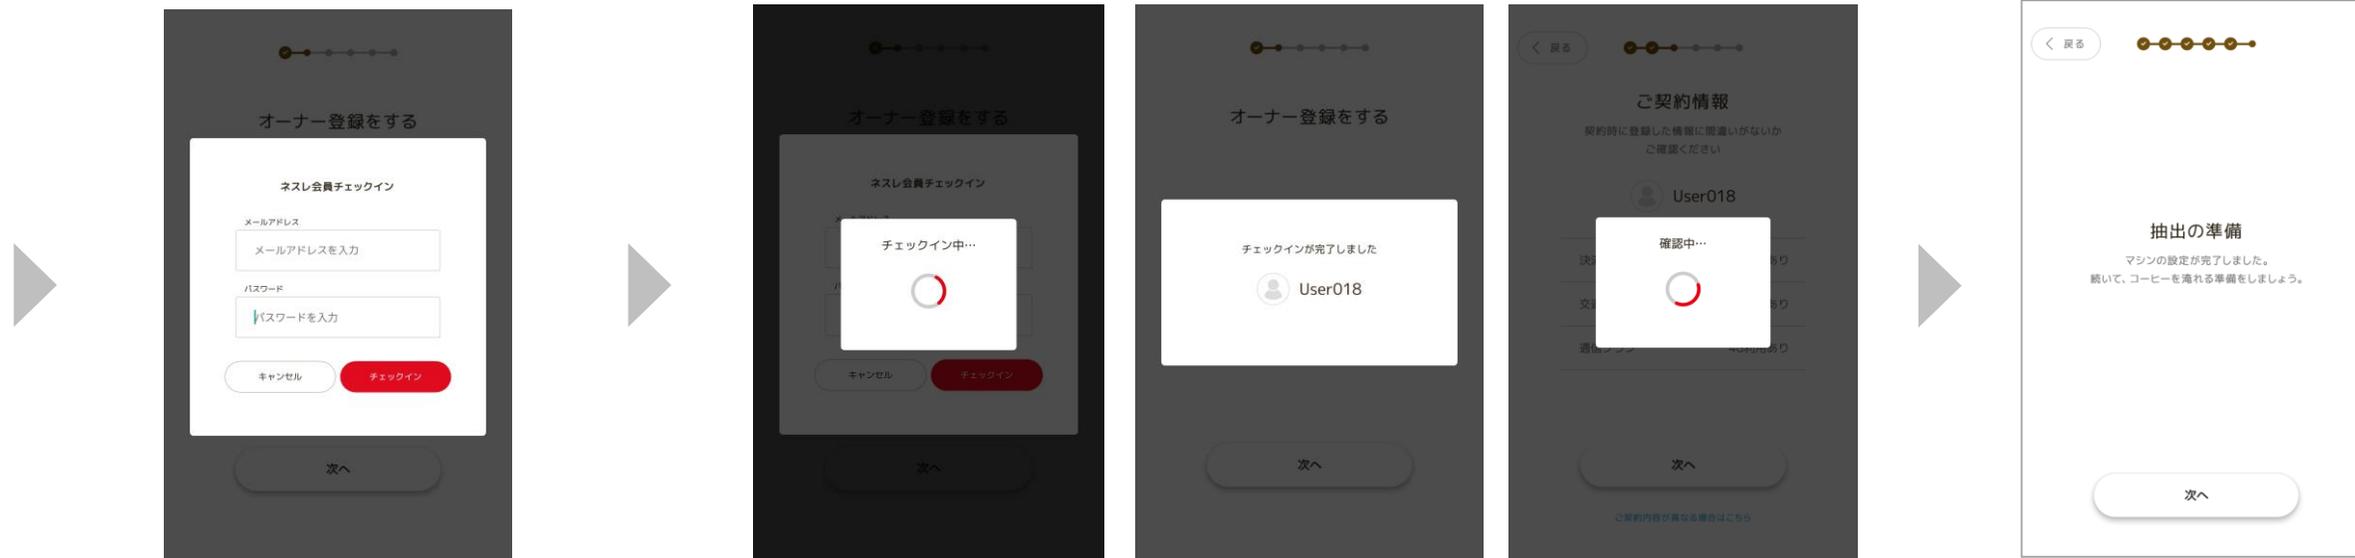

④ ネスレ会員情報を入力し、ログインする

ネスレ通販サイトのネスレ会員情報に登録している「メールアドレス」と「パスワード」を入力の上、【チェックイン】ボタンを押してください。

⑤ チェックインと確認が完了をするのを待つ

自動で更新されるため、操作は必要ありません。完了すると、次の「ネスレ会員チェックイン」画面が表示されます。

⑥ マシン設定完了

次の「抽出の準備」が表示されたらマシンの設定は完了です。次は「抽出の準備」を行います。【次へ】ボタンを押してください。

Duo+ <マシンが届いたら>


4 画面の指示に従い内部洗浄をする



タンクに水が入っていることを確認し、
【OK】ボタンを押す

マークが画面に表示されるまでお待ちください。

400ml以上の容器を抽出稿の真下に置き、
【実行する】ボタンを押す

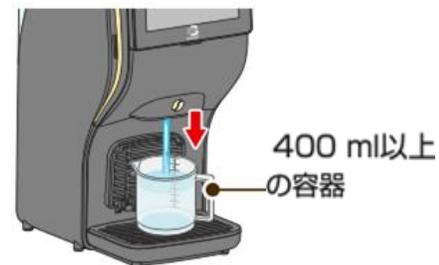


【実行する】ボタンを押すと、
洗浄が始まり、お湯が出てくるので
止まるまで待ちましょう。(約1分)

マークが画面に表示されるまで
お待ちください。

Duo+ <マシンが届いたら>

5 コーヒーと「ネスレ ブライト」を 充填する

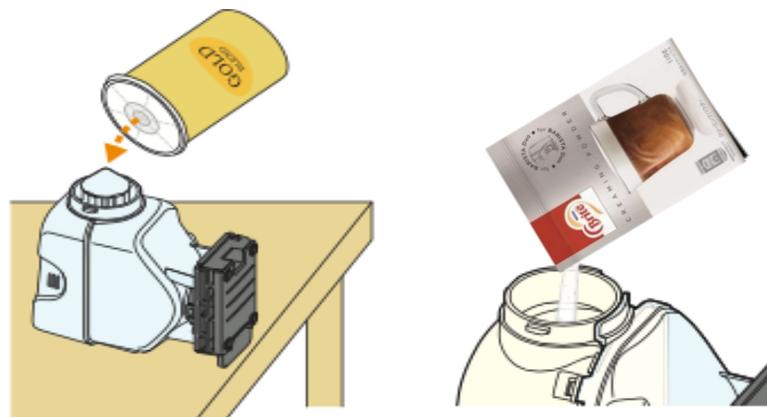

※ネスカフェ ゴールドブレンド バリスタ Duo+ [デュオ プラス]対応の製品を充填するようにしてください

ヘルプ：対応品をご覧になりたい方はP6へ

6 充填した製品を 選択する

※セットした製品は正しく選択してください



↓動画はこちら



<ネスカフェ ゴールドブレンド バリスタ Duo+ [デュオプラス]対応品について>

本機の「コーヒータンク」に充填できる製品

充填できる製品

「エコ&システムパック」



製品パッケージデザインは、変更される場合があります。

充填できない製品

ネスカフェ以外の製品
ビンや袋タイプなどのネスカフェ製品



本機の「ブライト タンク」に充填できる製品

充填できる製品

バリスタ Duo用
ネスレ ブライト 110 g



製品パッケージデザインは、変更される場合があります。

充填できない製品

ネスレ以外のクリーマー製品
「バリスタ Duo用ブライト」以外の「ネスレ ブライト」すべて
・袋やスティックタイプなど問わず、充填して使うと故障の原因となる可能性があります。

